DÉGRILLAGE ET COMPACTAGE

Le tamisage, assuré par des grilles courbes, permet de protéger les ouvrages de traitement en enlevant les matières grossières entraînées jusqu'à la station par les eaux usées. Ces déchets prélevés par un convoyeur sont ensuite essorés par un compacteur afin de ne recueillir, dans un conteneur, que les substances solides. Périodiquement, celles-ci sont dirigées par camion vers un site d'enfouissement autorisé.

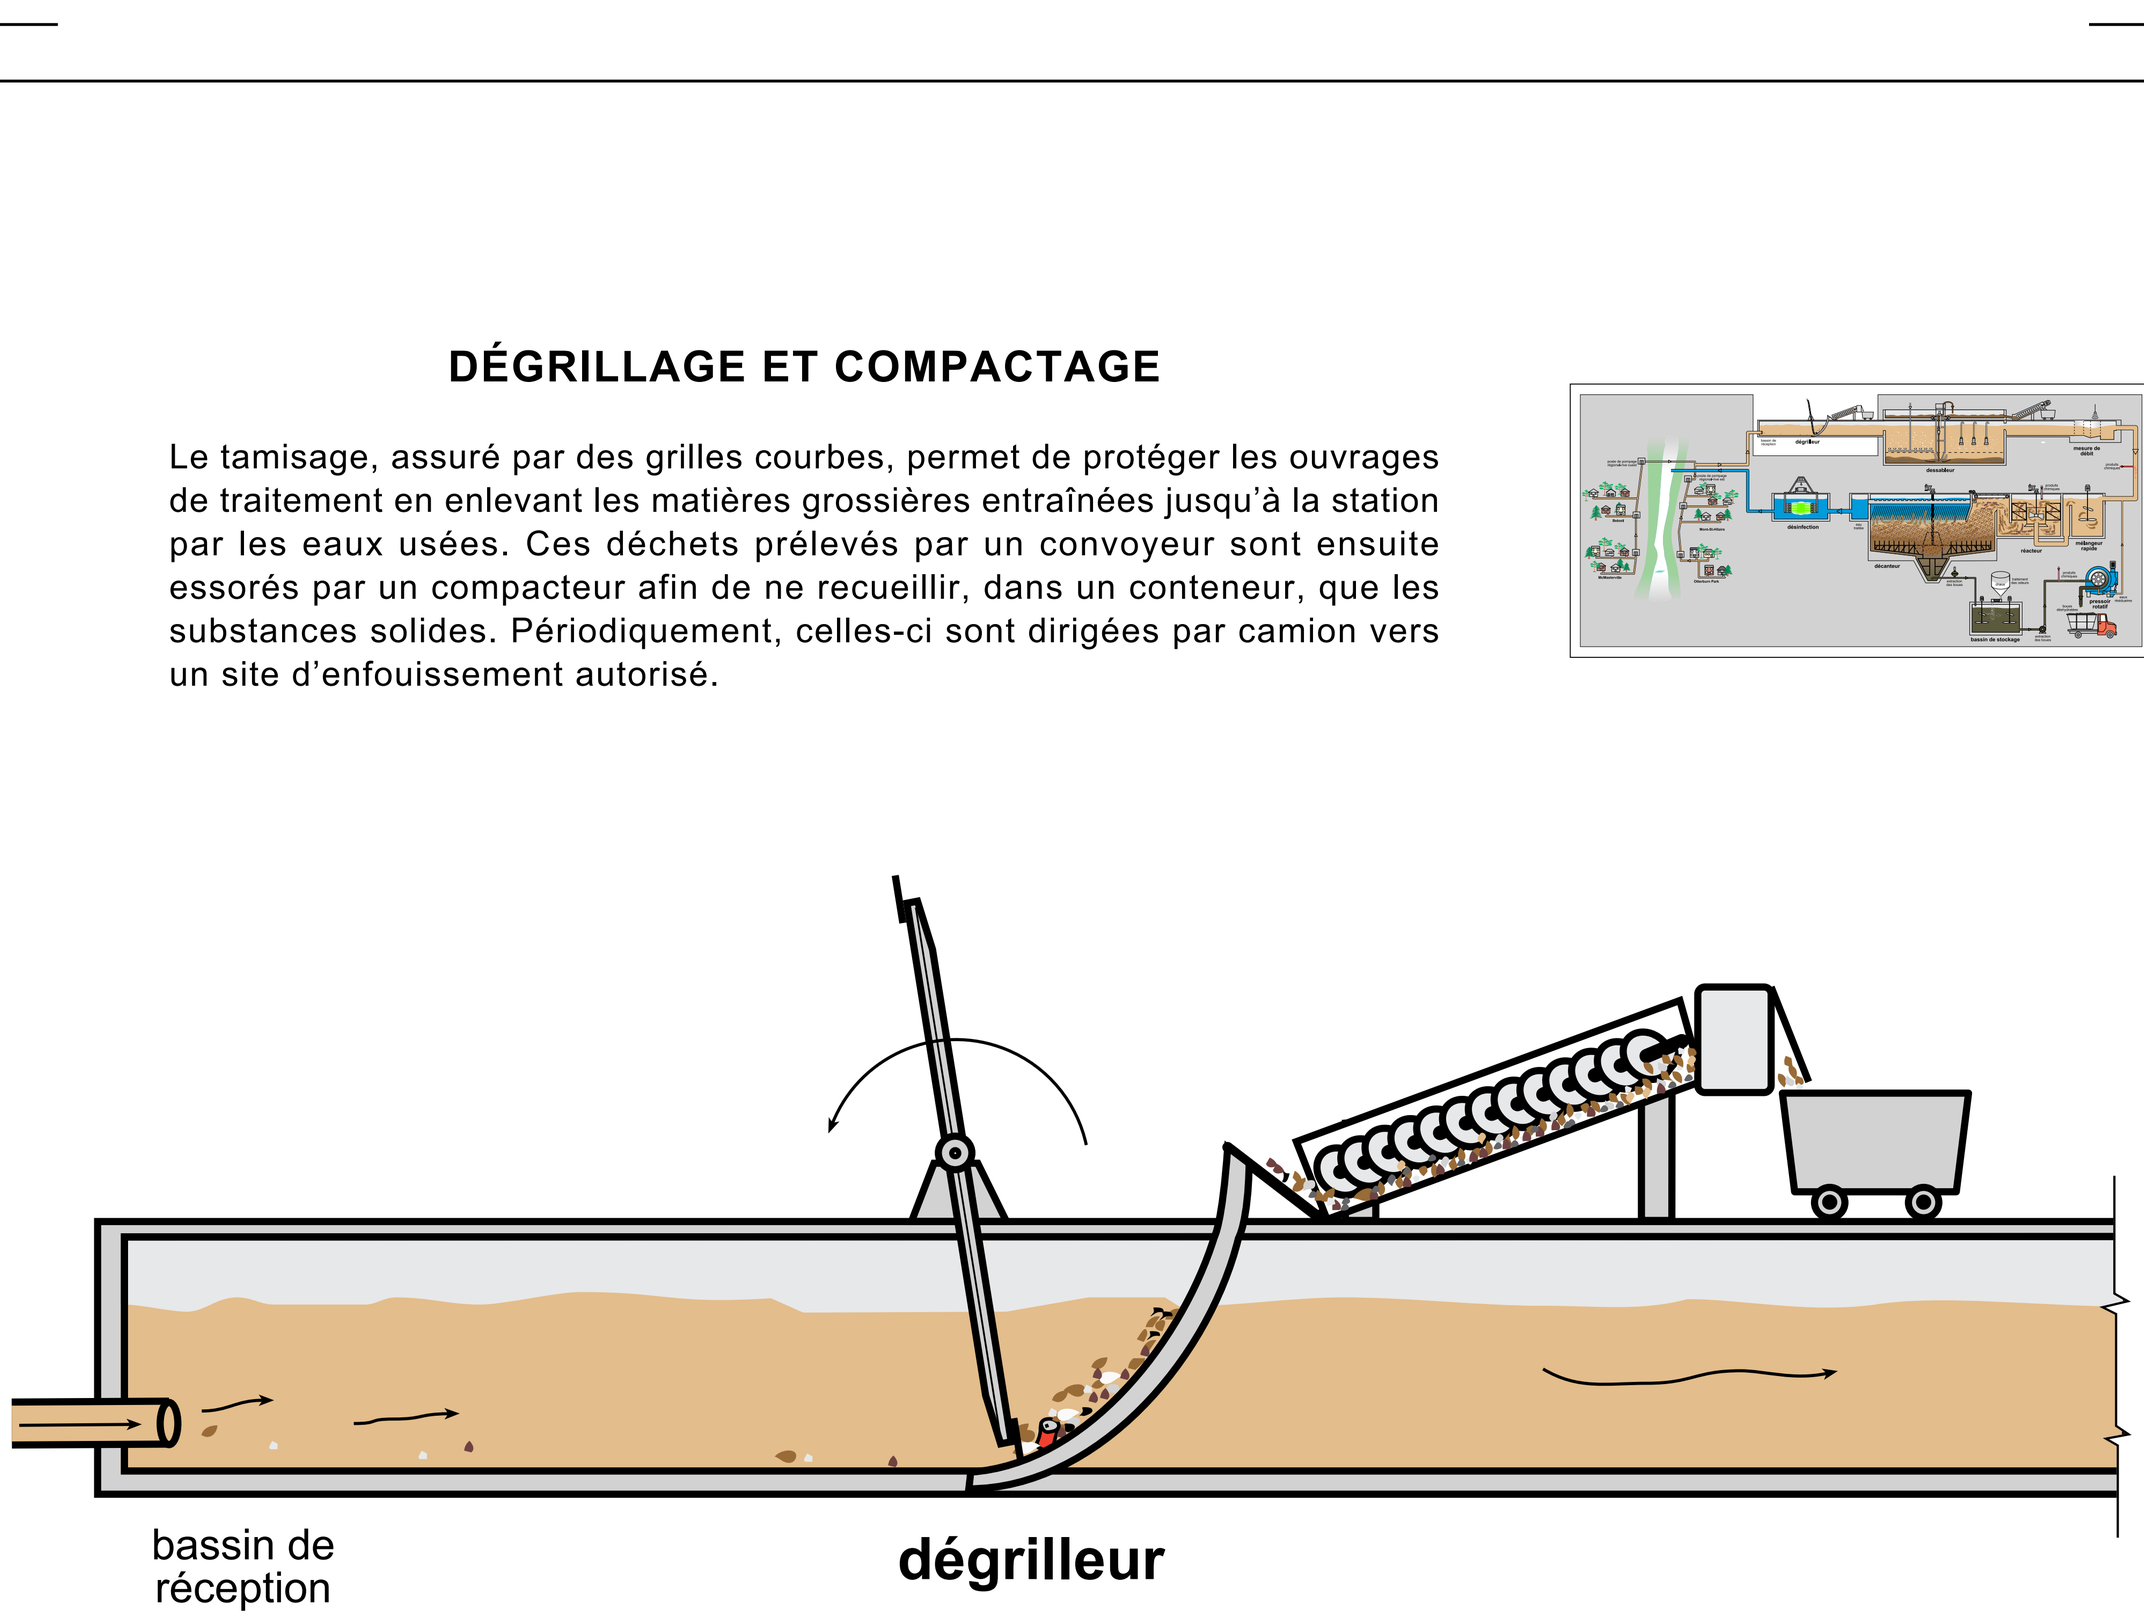

Rondeau, Desbiens & associés • 1998